ЭЛТЕМИКС
Специализированное
лабораторное оборудование

Паспорт
Наклейка Лабораторофф на мешки зеленые 95*95 мм рулон 500шт

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

AN072

Fasson ®

PP NG TOP WHITE
S2045N-BG40WH FSC

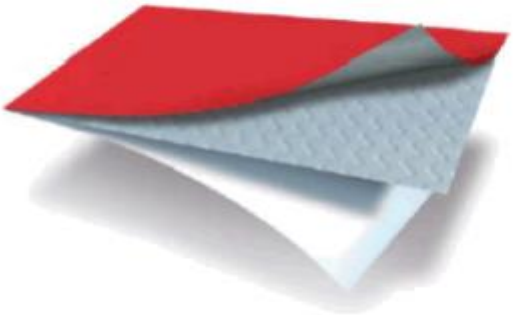

PP NG TOP WHITE	
S2045N	
BG40WH FSC	

8(473)-204-53-02 многоканальный
394038 г. Воронеж, ул. Пирогова д. 87Б
info@eltemiks.ru
www.eltemiks.ru

Лицевой слой

Белая глянцевая, двуосноориентированная полипропиленовая кавитированная (жемчужная) пленка. Поверхность материала имеет специальное покрытие, разработанное для обеспечения качественной печати. Код переработки материала лицевого слоя - 05.

Плотность 43 g/m² ISO 536

Толщина 58 µm ISO 534

Адгезив

Клей постоянной липкости общего назначения на основе каучуков. При хранении материала, следует избегать длительного воздействия температуры более 35°C.

Подложка

BG40WH FSC белая, суперкаландрированная, силиконизированная с одной стороны бумага. Код переработки материала подложки - 80. Изготовлена из FSC® сертифицированной бумаги (номер сертификации в кодовой системе FSC Mix Credit: CUCOC-807907, Код лицензии: FSC-C004451).

Плотность 59 g/m² ISO 536

Толщина 53 µm ISO 534

Ламинат

Общая толщина 130 µm±10% ISO 534

Технические показатели

Плотность 43 g/m² ISO 536

Толщина 58 µm ISO 534

Плотность 59 g/m² ISO 536

Толщина 53 µm ISO 534

Общая толщина 130 µm±10% ISO 534

Первоначальная адгезия 18 N/25mm FTM 9 Glass

Уровень адгезии 90° 9 N/25mm FTM 2 St.St.

Минимальная температура этикетирования 0 °C

Диапазон рабочей температуры -40 °C до 70 °C

Технические показатели адгезива

Клей характеризуется высокой начальной липкостью, отличной адгезией, хорошими эксплуатационными свойствами при наклейке на различные неполярные, изогнутые и цилиндрические поверхности. Особенно хорошо клей работает при низких температурах. Идеально подходит для этикетирования охлажденных продуктов. После этикетирования следует выдержать в течение 24 часов для достижения максимальной адгезии.

Применение и использование

В связи с тем, что полипропиленовая пленка имеет ориентацию в обоих направлениях (машинное и поперечное), то это жесткий

материал, поэтому следует соблюдать осторожность при использовании на неравномерных поверхностях, а также на поверхностях цилиндрической и/или сферообразной формах, а также на упаковке, где используется сжимаемый и легкодеформируемый материал. Для флаконов цилиндрической формы, с диаметром менее 20 мм, рекомендуется использовать тонкие полипропилены - 50 мкм и менее, а лучше материалы с высокой остаточной деформацией, такие как полиэтилены или соэкструзионный материал PRIMAX.

Соответствие и Подтверждения

Клей S692N полностью соответствует европейским нормам и требованиям к контакту с пищевыми продуктами 1935/2004/EC, а также Немецкому Стандарту (German Recommendation) (BfR) XIV и стандарту FDA FDA § 175.105. Клей также соответствует требованиям, предъявляемым Европейским Союзом от 10/2011/EU. Таким образом, в рамках указанных допусков, в соответствии с регламентами европейских норм и требований по контакту с пищевыми продуктами, клей S692N может иметь прямой контакт с сухими, влажными и жирными продуктами питания, которые имеют фактор жирности (rduction factor) не менее 2, в соответствии Регламентирующей Комиссии (Commission Regulation) (EU) № 10/2011.

Срок хранения

Для достижения оптимальной производительности используйте этот продукт в течении два года с даты изготовления, при условиях хранения, определенных FINAT (20-25°C; относительная влажность 40-50%). Длительное хранение вне этих условий может сократить срок годности.