ЭЛТЕМИКС
Специализированное
лабораторное оборудование

Паспорт
Наклейка Лабораторофф на мешки красные 95*95 мм рулон 500шт

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

BJ262

Fasson ®

PP50 TOP SILVER
S692N-BG40WH FSC

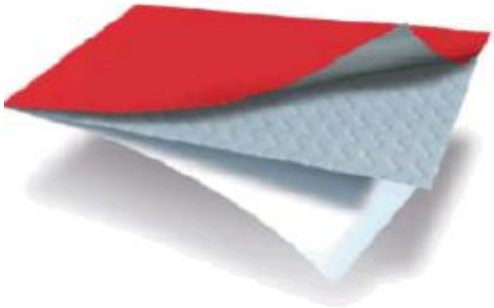

PP50 TOP SILVER	
S692N	
BG40WH FSC	

8(473)-204-53-02 многоканальный
394038 г. Воронеж, ул. Пирогова д. 87Б
info@eltemiks.ru
www.eltemiks.ru

Лицевой слой

Двуосноориентированная полипропиленовая пленка, металлизированная со стороны клея, глянцевая, со специальным ТОП-покрытием для обеспечения высококачественной печати.

Плотность 46 g/m² ISO 536

Толщина 50 µm ISO 534

Адгезив

Прозрачный, акриловый клей на основе эмульсии, постоянной липкости, общего назначения. Fasson® S692N — прозрачный перманентный акриловый клей общего назначения. Он демонстрирует баланс высокой когезионной прочности и адгезии к субстратам с низкой поверхностной энергией, что обеспечивает длительную работу.

Подложка

BG40WH FSC белая, суперкаландрированная, силиконизированная с одной стороны бумага. Код переработки материала подложки - 80. Подложка изготовлена из FSC® сертифицированной бумаги (номер сертификации в кодовой системе FSC Mix Credit: CUCOC-807907, Код лицензии: FSC-C004451).

Ламинат

Общая толщина 120 µm±10% ISO 534

Технические показатели

Первоначальная адгезия 10 N/25mm FTM 9 Glass

Уровень адгезии 90° 6 N/25mm FTM 2 St.St.

Минимальная температура этикетирования 5 °C

Диапазон рабочей температуры -20 °C до 80 °C

Технические показатели адгезива

Клей S692N имеет высокую прозрачность, хорошую стойкость к агрессивному УФ-излучению и влаге даже при использовании на неполярных поверхностях, таких как полиэтиленовые бутылки и пленочные упаковки. После этикетирования следует выдержать в течение 24 часов для достижения максимальной адгезии.

Применение и использование

Материал предназначен для декорирования изделий - косметики, туалетной воды, товаров уровня премиального класса, упаковок продуктов питания, вина и алкоголя, масложировой продукции,

различных рекламных и бытовых этикеток. Материал ориентирован на рынки, где применяется жесткая упаковка и контейнеры (изделия из стекла и ПЭТ, ПП и другого пластика). По причине природной жесткости материала требуется дополнительное внимание и контроль при наклейке на неровные поверхности и в случаях, где наклейка осуществляется на изделия с высокой эластичностью и сжимаемостью упаковки.

Соответствие и Подтверждения

Клей S692N полностью соответствует европейским нормам и требованиям к контакту с пищевыми продуктами 1935/2004/EC, а также Немецкому Стандарту (German Recommendation) (BfR) XIV и стандарту FDA FDA § 175.105. Клей также соответствует требованиям, предъявляемым Европейским Союзом от 10/2011/EU. Таким образом, в рамках указанных допусков, в соответствии с регламентами европейских норм и требований по контакту с пищевыми продуктами, клей S692N может иметь прямой контакт с сухими, влажными и жирными продуктами питания, которые имеют фактор жирности (rduction factor) не менее 2, в соответствии с постановлением европейской Регламентирующей Комиссии (Commission Regulation) (EU) № 10/2011.

Срок хранения

Для достижения оптимальной производительности используйте этот продукт в течении два года с даты изготовления, при условиях хранения, определенных FINAT (20-25°C; относительная влажность 40-50%). Длительное хранение вне этих условий может сократить срок годности.